

СТРОИМ ЛУЧШИЙ МИР



ROYAL CLASSIC GREEN

ПАНЕЛЬ ПРОИЗВОДИМАЯ В ТЕХНОЛОГИИ RAB2

СТРОИМ ЛУЧШИЙ МИР

Свойства панелей согласно техническому одобрению № АТ/2008-03-2344/2:

- Прочность к ветровой нагрузке- I и II ветровая зона согласно PN-B-02011; АТ п.3.3.
- Прочность к динамической нагрузке, вызываемой снегоуборочной техникой - макс. 50 км/час согласно PN-EN 1794-1; АТп. 3.3.
- Прочность на удары камнем – соответствует требованиям PN-EN 1794-1, АТ п. 4, таблица 2, п.34
- Устойчивость ультрафиолетовому излучению – соответствует: АТ п. 4, таблица 2, п.8
- Панелям присвоен знак CE



Габариты панелей:

- длина до 4960 мм
- высота 333 мм и/или 167 мм
- толщина 100 мм

На торцах панелей закреплены системные заглушки с уплотнителями разной толщины; толщины уплотнителей предусматривают возможность монтажа панелей в зевах столбов из двутавров размером 140/160 или 180мм.

Конструкция панелей RAB предусматривает их нетруდоемкое взаимное сочленение на шпунт /паз; относительно легкий удельный вес ($27\text{--}32 \text{ г/м}^2$) не требует применения кранов.

Параметры	Показатели параметров			Примечания
Удельная звукоизоляционность	Rw (C, Ctr)	DLr	класс	
Royal Classic Green вариант А	30 (-1, -4)	26	B3	минеральная вата плотностью 100кг/м^3 в передних камерах панели
Royal Classic Green вариант В	32 (-1, -3)	29	B3	минеральная вата плотностью 100кг/м^3 во всех камерах панели
Royal Classic Green вариант С	31 (0, -3)	28	B3	минеральная вата плотностью 120кг/м^3 в передних камерах панели
Коэффициент поглощения звука		DLa	класс	
Royal Classic Green вариант А		11	A3	минеральная вата плотностью 100кг/м^3 в передних камерах панели
Royal Classic Green вариант В		11	A3	минеральная вата плотностью 100кг/м^3 во всех камерах панели
Royal Classic Green вариант С		12	A4	минеральная вата плотностью 120кг/м^3 в передних камерах панели

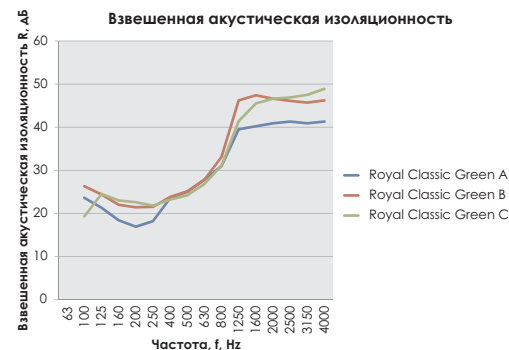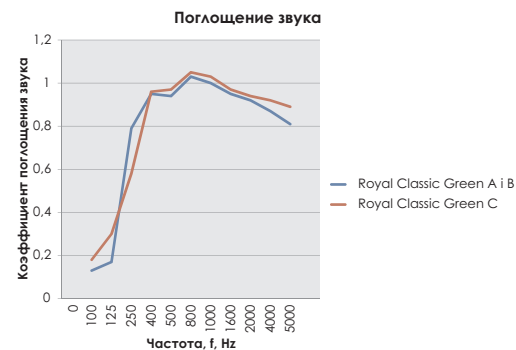

СТРОИМ ЛУЧШИЙ МИР

Royal Classic Green	Другие акустические экраны
высокая прочность и устойчивость ультрафиолетовому и инфракрасному излучениям в широком диапазоне температур, устойчивость к воздействию окружающей среды, не корродируют	более низкая прочность и устойчивость: внешняя облицовка подвержена воздействию неблагоприятных атмосферных влияний (увеличенная вероятность коррозии)
10-летняя гарантия	Как правило срок гарантии находится в пределах от 1 до 5 лет
легкая, дешевая эксплуатация, не требуют консервации и краски	большие расходы эксплуатации
экспозиционная оболочка окрашена в массе в процессе коэкструзии	качество экспозиционной оболочки зависимое от качества используемой краски и технологии ей накладывания
возможность расстояния стоек от 1 м до 5 м	возможность расстояния стоек от 1 м до 5 м
Риск кражи- незначителен (ПВХ)	Риск кражи- значителен (алюминий)
Граффити легко удаляется при помощи жидкости «Royal Graffiti Removen»	Удаление граффити-затруднительно

Сетка в панелях RoyalClassicGreen предлагается в двух цветах:

светло-зеленый



темно-зеленый




оранжевый



СТРОИМ ЛУЧШИЙ МИР

Автострада A1: Bełk (Белк) – Wierklany (Веркляны)

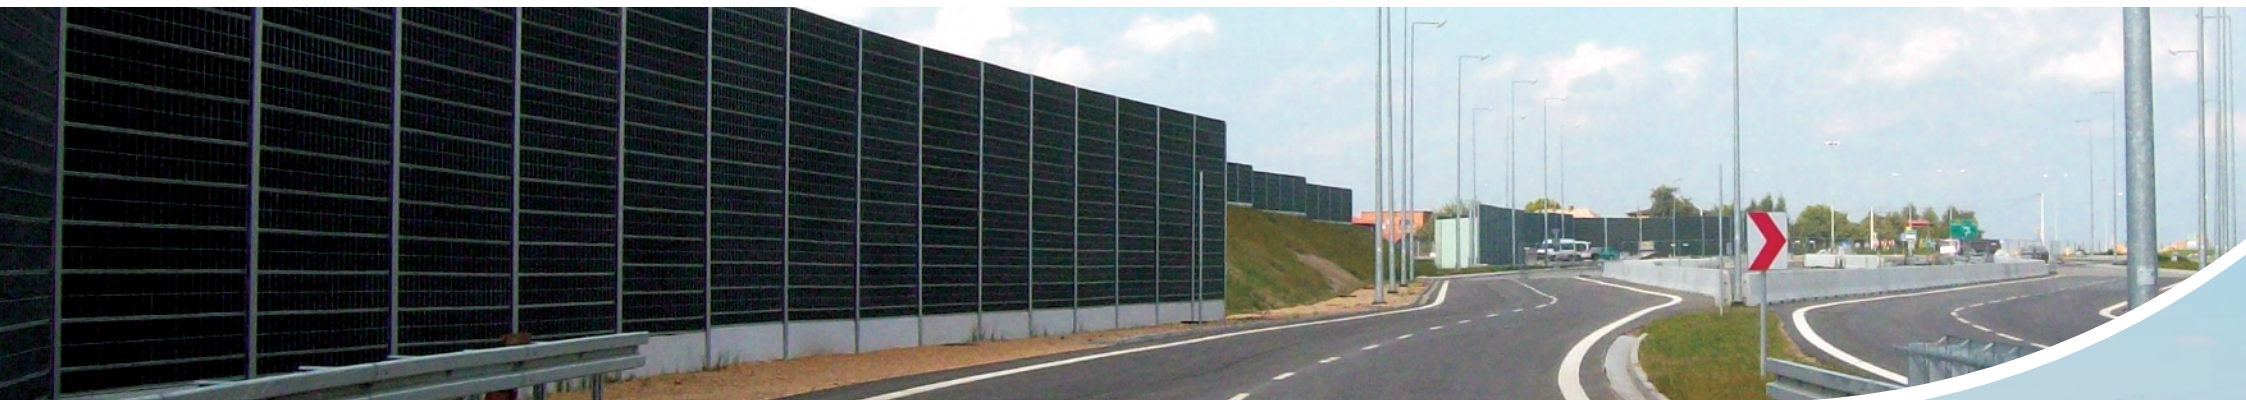

Kalisz



Железная дорога św. Katarzyna (Святая Катарина) – Lewin Brzeski
(Левин Бжески)



Автострада A4 от развязки "Wieliczka" (Величка) до развязки
"Szarów" (Шарув)